


HIPRO

TP672M **72-cell**

375 - 390W

单晶PERC

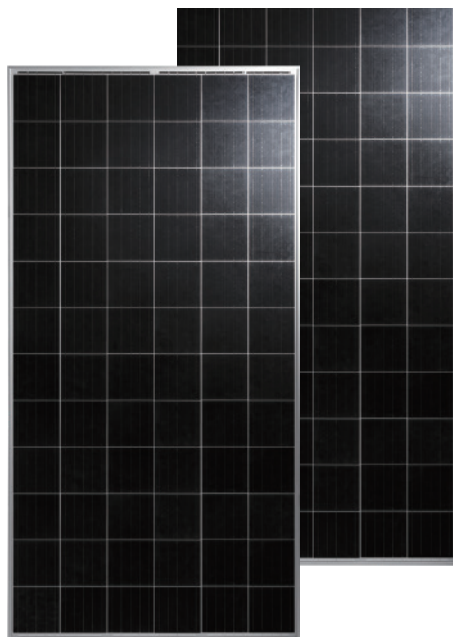

产品特性

Anti
PID

优秀的抗PID性能

通过TUV南德两倍于行业标准的抗PID（电势诱导衰减）测试（85°C/85% RH、192小时）



IP68接线盒

高标准等级防水性能、有效抵御恶劣环境



更低温度系数

提高组件发电量产出

体系及产品认证

- IEC 61215 / IEC 61730 / UL 1703
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系



质量保证

12年
质量保证

25年
功率保证

腾晖光伏线性功率保证
行业标准

