



BISTAR

TP7F78M
TP7F78M(H) **156-cell**

580 - 600W

10BB切片单晶PERC



体系及产品认证

- IEC 61215 / IEC 61730 / UL 61703
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系




质量保证

12
年
质量保证

25
年
功率保证

■ 腾晖光伏线性功率保证
■ 行业标准

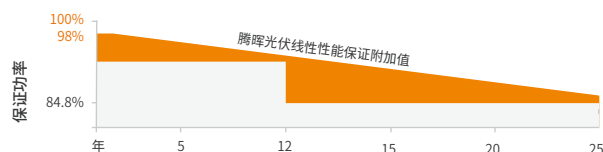

产品特性



10BB半片电池技术

全新电路设计，更低的内部电流，更低的内阻损耗
掺镓硅片，首年衰减<2%、线性衰减≤0.55%



显著降低热斑风险

独有的电路设计显著降低热斑温度，减少功率
损失，提高组件发电量



更一度电成本

提高发电量2%，降低了度电成本



优秀的抗PID性能

两倍于行业标准的抗PID（电势诱导衰减）
测试（85°C/85% RH、192小时）



IP68接线盒

高标准等级防水性能、有效抵御恶劣环境

www.talesun.com

marketing.hq@talesun.com

* GL-CN-Version 2022.03.01

电性能参数

型号	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
最大功率 (Pmax/W)	580	432	585	436	590	439	595	443	600	447
最大功率点的电压 (Vmpp/V)	44.97	41.9	45.11	42.1	45.25	42.2	45.39	42.3	45.53	42.5
最大功率点的电流 (Impp/A)	12.90	10.30	12.97	10.35	13.04	10.41	13.11	10.46	13.18	10.52
开路电压 (Voc/V)	53.59	50.4	53.73	50.6	53.87	50.7	54.01	50.8	54.15	51.0
短路电流 (Isc/A)	13.79	11.12	13.86	11.17	13.93	11.23	14.00	11.28	14.07	11.34
组件效率(%)	20.70		20.90		21.10		21.30		21.50	

STC (标准测试环境) : 辐照度1000W/m², 大气质量AM1.5, 电池温度25℃。最大功率公差: 0~+5W, 功率测试不确定度: ±3%
NMOT(额定工作温度条件下): 辐照度800W/m², 大气质量AM1.5, 环境温度20℃, 风速1m/s

机械参数

电池类型	单晶 182*182mm
电池数量	156 (6*26)
组件尺寸	2465*1134*35mm (97.05*44.65*1.38英寸)
组件重量	31.5kg (69.45lbs.)
正面玻璃	3.2mm镀膜高透钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68, 3个二极管
线缆	4mm² (IEC), 12AWG(UL) 300mm或客制化
连接器	T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

应用条件

最大系统电压	1000V/1500V/DC
工作温度范围	-40℃~+85℃
最大保险丝额定电流	25A
安全防护等级	Class II
静态静载 (正面)	5400Pa
静态静载 (背面)	2400Pa

温度系数

最大功率温度系数 (Pmax)	-0.35%/℃
开路电压温度系数 (Voc)	-0.26%/℃
短路电流温度系数 (Isc)	+0.048%/℃
标称工作温度 (NMOT)	43±2℃


包装

每托数量	31	31(USA)
每柜数量(40'HC)	496	496



本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差, 腾晖光伏并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良, 腾晖光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。客户签订合同时应获取最新版的技术参数文件, 并将其作为双方当事人签订的有约束力的合同的组成部分。

I-V曲线

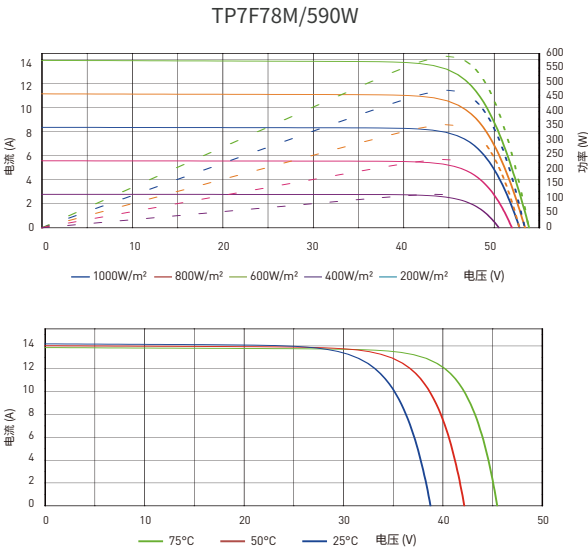

技术图

